

# AÉRATEURS AXIAUX

## Série EDM



VMP

Extraction ponctuelle



### Les plus

- Moteur à roulement à billes
- Installation murale ou en plafond
- Installation sur vitre (EDM 100 VM)

### Applications

Le choix ciblé des options de la gamme EDM permet des applications très variées :  
 Habitat : bains, douches, toilettes ...  
 Tertiaire : bureaux, vestiaires, WC, cabines de péage, fumeurs, bars, ateliers ...



Logement individuel



Locaux tertiaires

### Caractéristiques générales

- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz réglable
- Protection thermique
- Température d'air maxi de l'air ambiant : 40°C
- Marche forcée par cordelette (EDM 100 CHZ)

### Caractéristiques techniques - Accessoires voir page 63

Référence	Version	Code	Puissance maxi (W)	Tension (V) 50Hz	Niveau pression sonore (dB(A))	Débit à ouïe libre (m3/h)	Classe d'isolation indice de protection	Poids (kg)
EDM 80 NZ	Standard	400 167	9	230	33	80	II-IP x4	0,40
EDM 80 NTZ	Tempo 8 mn	400 172	9	230	33	80	II-IP x4	0,40
EDM 100 SZ	Standard	400 153	13	230	40	95	II-IP x4	0,48
EDM 100 CHZ	Hygro 60 à 90% HR	400 822	13	230	40	95	II-IP x4	0,48
EDM 100 VMZ	Spéciale vitre	450 163	13	230	40	95	II-IP x4	0,48




Façade ABS



Spéciale vitre EDM 100 VM



### Dimensions (mm)

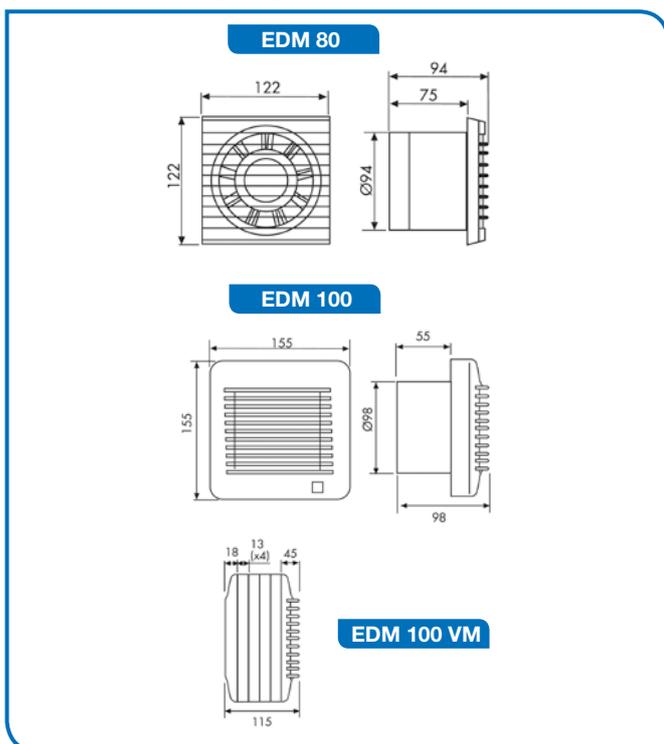

### Courbes caractéristiques

