

# AERATEURS AXIAUX EXTRA-PLATS

## Série DECOR



### ■ La gamme



**DECOR 100**

**DECOR 200**

**DECOR 300**

Versions	Référence	DECOR 100	DECOR 200	DECOR 300
• Standard	<b>SZ</b>			•
• Clapet anti-retour	<b>CZ</b>	•	•	•
• Temporisation réglable de 1 à 30 minutes à l'extinction • Clapet anti-retour	<b>CRZ</b>	•	•	•
• Hygrostat réglable de 60 à 90% HR • Temporisation réglable de 1 à 30 minutes à l'extinction • Clapet anti-retour	<b>CHZ</b>	•	•	•
• Hygrostat réglable : sélection de la valeur de consigne hygro par impulsion en façade à 60, 70, 80, 90% HR • Temporisation automatique, proportionnelle au temps de fonctionnement • Clapet anti-retour	<b>CHZ VISUAL</b>	•		
• Détection de présence automatique par infrarouge jusqu'à 4m • Temporisation réglable de 1 à 30 minutes à l'extinction • Clapet anti-retour	<b>CDZ</b>	•		

# AERATEURS AXIAUX EXTRA-PLATS

## Série DECOR



EXTRA-PLAT



### Les plus

- Extra-plat
- Faible profondeur
- Roulement à billes
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou en plafond
- Passe câble avec joint caoutchouc

### Applications

Le choix ciblé des options de la gamme DECOR permet des applications très variées :

Habitat : bains, douches, toilettes ...

Tertiaire : bureaux, vestiaires, WC, cabine de péage, fumeurs, bars, ateliers ...




Logement individuel



Locaux tertiaire

### Caractéristiques générales

- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz réglable
- Protection thermique
- Température d'air maxi de l'air ambiant : 40°C



Extra-plat



Clapet anti-retour




Kit de montage vitre, paroi mince ...

### Caractéristiques techniques - Versions : voir page 14 - Accessoires voir page 19

Référence	Code	Puissance maxi (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore (dB(A))	Débit à ouïe libre (m <sup>3</sup> /h)	Classe d'isolation Indice de protection	Poids (kg)
DECOR-100 CZ	400 851	13	230	40	95	II-IP x 4	0,44
DECOR-100 CRZ	401 386	13	230	40	95	II-IP x 4	0,44
DECOR-100 CHZ	401 437	13	230	40	95	II-IP x 4	0,44
DECOR-100 CHZ VISUAL	406 590	13	230	40	95	II-IP x 4	0,44
DECOR-100 CDZ	401 438	13	230	40	95	II-IP x 4	0,44
DECOR 200 CZ	402 983	20	230	45,5	180	II - IPx4	0,80
DECOR 200 CRZ	402 984	20	230	45,5	180	II - IPx4	0,80
DECOR 200 CHZ	402 985	20	230	45,5	180	II - IPx4	0,80
DECOR 300 SZ	400 931	35	230	47	280	II - IPx4	1,44
DECOR 300 CZ	401 439	35	230	47	280	II - IPx4	1,44
<b>Kit de montage - DECOR 100</b>							
WINDOWS KIT	870 120						0,20

### Dimensions (mm)

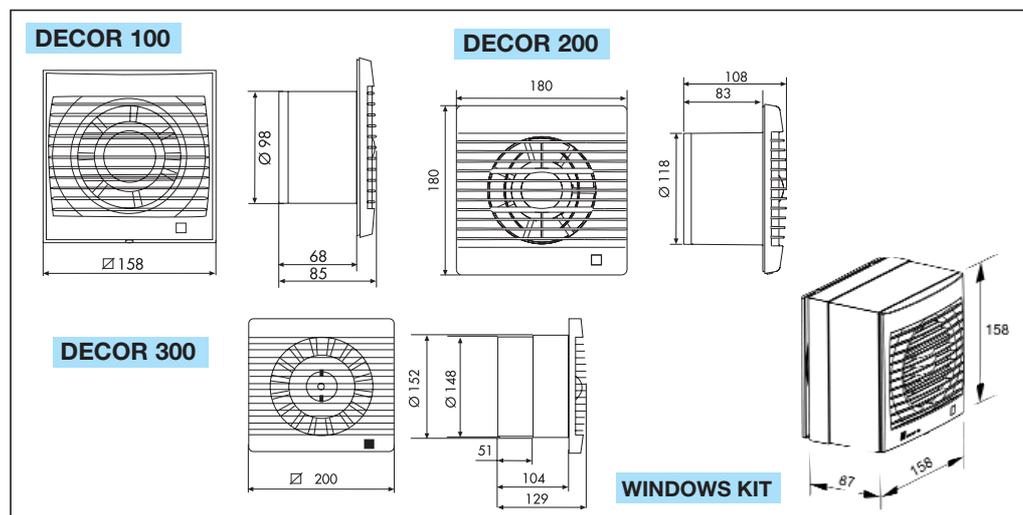

### Courbes caractéristiques

