

Pompe à chaleur Air / Air  
Multisplit Bluevolution  
Inverter réversible

MXM-M



Économies d'énergie **A+++ / A+** › Performances uniques sur le marché  
› Contrôle de la température pièce par pièce › Pilotage à distance

**BLUEEVOLUTION**



MXM-M

# Pompes à chaleur

## La solution pour ceux qui voient plus loin

Vous voulez vous équiper d'un système de chauffage qui dure longtemps et qui favorise les économies d'énergie ? Vous souhaitez associer qualité de vie et respect de l'environnement en ayant recours à des énergies renouvelables ?

En choisissant une pompe à chaleur Daikin, vous faites un choix responsable et durable, résolument tourné vers l'avenir.



### Gamme Bluevolution

La gamme Bluevolution a été conçue par le pôle Recherche & Développement de Daikin Europe pour le marché européen. Nouveau design, intégration de technologies intelligentes et utilisation du fluide R-32 caractérisent cette nouvelle gamme.


La gamme Bluevolution offre une facilité d'utilisation optimale et des coûts énergétiques réduits, tout en créant un environnement intérieur sain.

En mode Multisplit, vous pouvez associer des unités murales design et performantes ainsi que des gainables extra-plats.

### Économies : la preuve en chiffres

Parce qu'elle a recours à une énergie renouvelable qui lui permet de maintenir une consommation énergétique réduite, la pompe à chaleur est bien la solution la plus efficace pour se chauffer, dès aujourd'hui et pour longtemps !

#### Coût estimé des consommations en € TTC / an\*

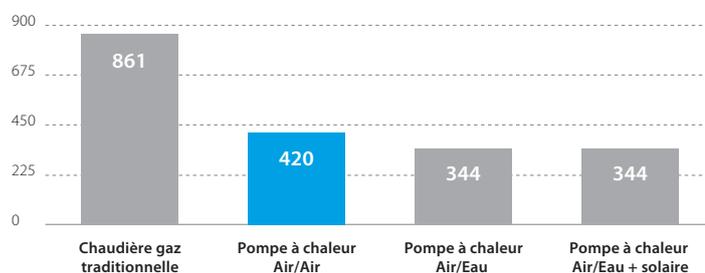

\*Rénovation de maison - 3 à 4 occupants / Surface habitable : 100 m<sup>2</sup> / Département : Yvelines (78) / Année de construction : de 1989 à 2001 / Forme de la maison : Rectangulaire / Maison de plain pied / Mitoyenneté : Indépendante. Cet économètre est réalisé à partir de modules de calculs développés par le Bureau d'études thermiques TRIBU ENERGIE, se basant sur la méthode de calcul 3CL utilisée pour le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) prévu par la réglementation. Les pompes à chaleur sélectionnées dans ce simulateur sont des pompes à chaleur Daikin référencées dans NF PAC, certification indépendante. Les résultats présentés sont des calculs estimatifs qui ne peuvent en aucun cas se substituer à un diagnostic-conseil effectué par un bureau d'études ou validé par votre installateur. Notamment, ils ne prennent pas en considération la qualité d'installation de vos futurs équipements de chauffage. Par ailleurs, il est rappelé que ces calculs n'incluent pas la consommation de vos divers appareils électroménagers. En conséquence, il est probable que les résultats renvoyés ici par l'économètre ne correspondent pas aux niveaux des consommations figurant sur votre facture énergétique. Les ratios de conversions pour l'énergie primaire et le CO2 sont ceux issus du DPE. Les dépenses sont calculées à partir de la base de données Pégase de l'Observatoire de l'Énergie (août 2010).

### Zoom sur l'efficacité saisonnière

Cette méthode mesure les performances calorifiques et frigorifiques sur toute une plage de températures extérieures et dans différentes conditions de charge sur toute une saison de chauffage ou de rafraîchissement.

En outre, les modes auxiliaires tels que le mode veille, sont également pris en compte dans les nouvelles valeurs d'efficacité saisonnière.

L'efficacité saisonnière permet ainsi de disposer d'une meilleure expression des performances réelles du système installé.

### Pompes à chaleur Air/Air, le confort à la carte

Quelles que soient les particularités de votre habitat (maison neuve, appartement ancien, combles aménagés...), Daikin vous propose la solution qui vous convient.

**Vous équipez une seule pièce : optez pour le Monosplit !** À l'extérieur, une unité récupère les calories de l'air puis, grâce à une simple conduite d'environ 50 mm de diamètre, les transfère vers l'unité intérieure installée dans la pièce.

**Vous équipez plusieurs pièces : faites le choix du Multisplit !** Votre installation est semblable au Monosplit, à la simple différence que vous pouvez raccorder au système jusqu'à 5 unités intérieures. Vos besoins évoluent ? Votre installation vous suit : les unités intérieures peuvent en effet être installées en plusieurs fois.



# Multisplit BLUEEVOLUTION

Une large gamme aux performances uniques sur le marché. Conçue à partir de compresseurs ultra performants et du fluide R-32, la gamme Bluevolution peut atteindre des performances A+++ en mode rafraîchissement et A+ en mode chauffage. Avec au total, 8 groupes différents pouvant accueillir entre 2 et 5 unités intérieures, tous vos projets auront une solution Daikin alliant performances, design et technologies.

## Le confort à la carte

Mural ou gainable : 2 types d'unités intérieures pour un confort optimal parfaitement adapté à votre intérieur

- › Ultra silencieux grâce au mode nuit seulement 19 dB(A).
- › Unités intérieures compactes de faible puissance : 1,5 kW ou 2 kW pour éviter de surdimensionner.

- › Mode nuit disponible sur le groupe extérieur permettant de réduire le niveau sonore de 3 dB(A).




- › Détecteur de présence.
- › Programmation hebdomadaire.
- › Diffusion d'air dans tous les coins de la pièce grâce à la fonction 3D.
- › Qualité d'air garantie grâce au filtre purificateur d'air et au Flash Streamer (technologie Daikin, permettant d'éliminer plus de 99% des bactéries, substances nocives, acariens ou moisissures).
- › Pilotage à distance.



### La technologie Inverter, c'est encore plus d'économie et de confort



La technologie Inverter, intégrée dans toutes les pompes à chaleur Daikin, adapte en permanence votre système de chauffage à vos besoins réels : inutile d'intervenir sur les réglages, la température programmée est maintenue automatiquement quels que soient les changements (niveau d'ensoleillement, nombre de personnes dans la pièce, fonctionnement d'appareils électriques, sources de chaleur...). Outre un confort inégalé, c'est toute l'installation qui en profite : sollicitée à dessein, elle prolonge sa durée de vie et vous fait réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie par rapport à une pompe à chaleur traditionnelle.

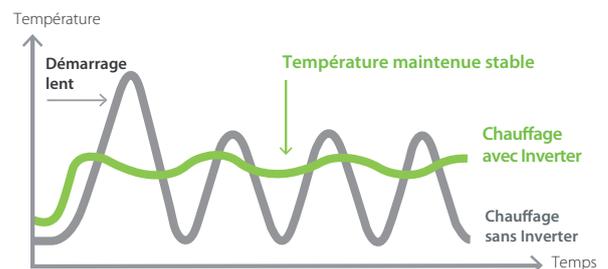



## Panorama de vos unités intérieures

Votre maison est unique, c'est votre lieu de vie quotidien. Vous souhaitez donc y installer une solution de chauffage parfaitement intégrée. Construction ou rénovation, petites surfaces ou grands volumes, les unités intérieures air/air de Daikin s'adaptent à toutes les configurations, avec discrétion et efficacité.

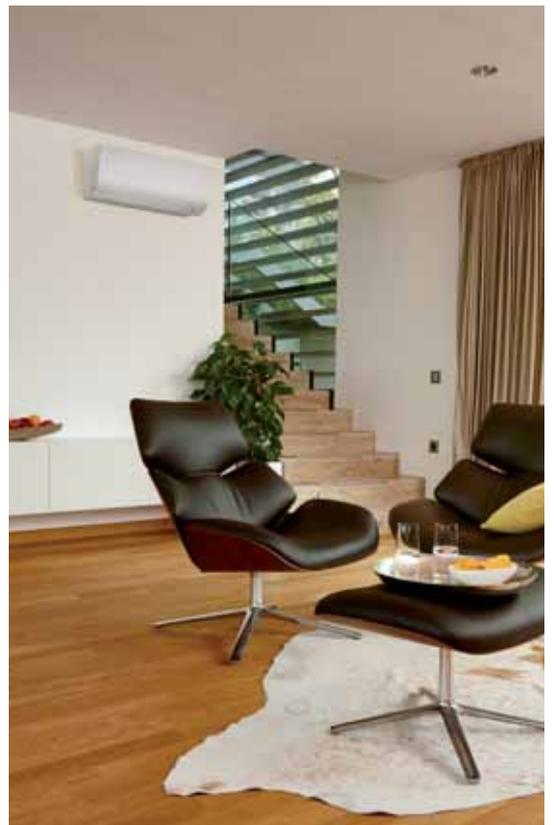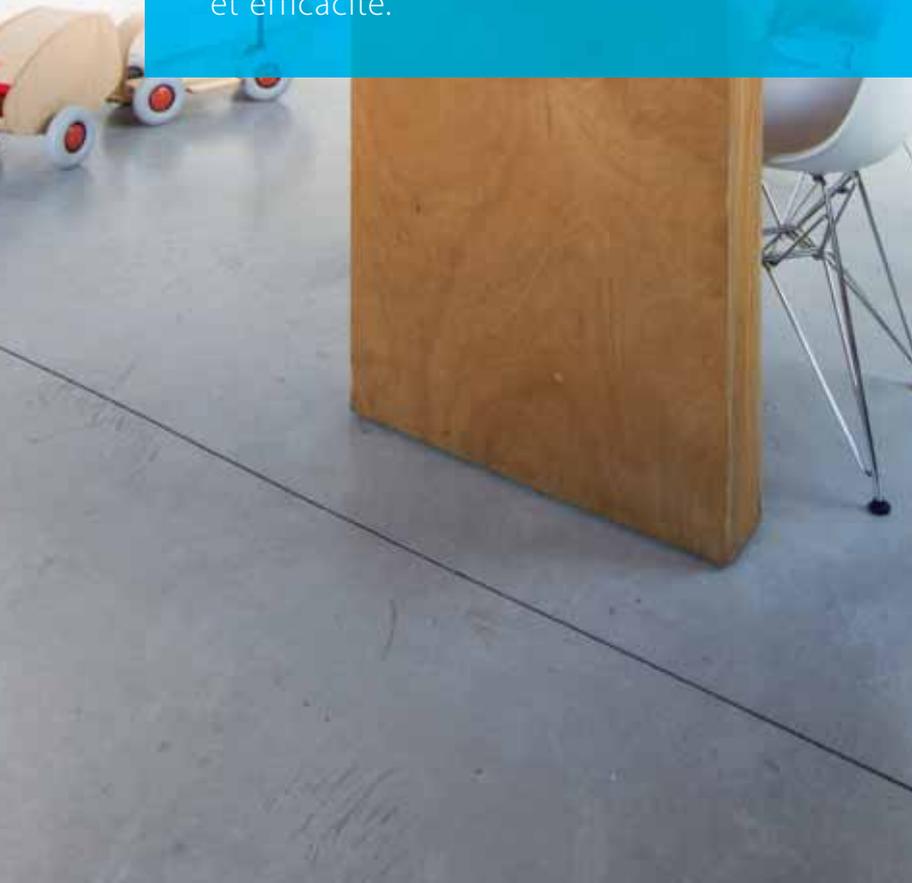

# Le choix du confort et des économies est multiple

Avec la gamme Multisplit Bluevolution, Daikin vous offre une solution adaptée selon les souhaits d'aménagement, le profil des logements et le budget.

Dotées de la technologie Inverter, et de nouveaux compresseurs ultra performants, la gamme Multisplit Bluevolution permet d'équiper un logement complet tout en alliant esthétique et économies d'énergie.

Avec des performances uniques sur le marché, la gamme Bluevolution vous permettra de réaliser des économies d'énergie à travers ses nombreuses fonctionnalités : détecteur de présence bi-zone, pilotage WiFi, mode économique...



## BLUEEVOLUTION

### FTXJ-M - Mural Design Emura

- › Design novateur et élégant.
- › Disponible en deux couleurs : blanc et argent.
- › Carte WiFi incluse.
- › Détecteur de présence bi-zone.
- › Mode soufflage 3D.
- › Air purifié.
- › Filtre anti-allergène.
- › Unités très silencieuse : à partir de 19 dB(A).



### CTXM-M / FTXM-M - Mural Éco Performance

- › Design différenciant.
- › Technologie Flash Streamer.
- › Détecteur de présence bi-zone.
- › Mode soufflage 3D.
- › Air purifié.
- › Unités très silencieuses : à partir de 19 dB(A).
- › Option WiFi.



### FDXM-F - Gainable Extra-plat

- › Unité ultra compacte permettant une installation dans un faux-plafond étroit (200 mm de hauteur seulement).
- › Discret : seules les grilles sont visibles.
- › Faibles consommations énergétiques.
- › Mode déshumidification permettant de réduire le degré d'humidité sans modification de la température ambiante.



# Applications Multisplits au R-32

## Unités intérieures compatibles **BLUEEVOLUTION**



### FTXJ-M - Type mural Design - Daikin Emura

				FTXJ20W/S	FTXJ25W/S	FTXJ35W/S	FTXJ50W/S
Débit d'air	Froid	Silence/PV/MV/GV	m³/h	156/264/396/534	156/264/396/534	174/288/468/654	216/408/534/654
	Chaud	Silence/PV/MV/GV	m³/h	228/378/504/612	228/378/516/660	246/414/576/744	300/486/630/756
Niveaux de pression sonore	Froid	Silence/PV/MV/GV	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/38	20/26/34/45	32/35/40/46
	Chaud	Silence/PV/MV/GV	dB(A)	19/28/34/40	19/28/34/41	20/29/37/45	32/35/41/47
Dimensions	H x L x P		mm	303 x 998 x 212			
Diamètres alim. frigorigères	Liquide / gaz		"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

\*Carte WiFi incluse.



### C/FTXM-M - Type mural - Éco Performance

				CTXM15M	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M
Débit d'air	Froid	Silence/PV/MV/GV	m³/h	612			
	Chaud	Silence/PV/MV/GV	m³/h	612			
Niveaux de pression sonore	Froid	Silence/PV/MV/GV	dB(A)	19/25/33/41			
	Chaud	Silence/PV/MV/GV	dB(A)	19/25/33/41			
Dimensions	H x L x P		mm	297 x 810 x 270			
Diamètres alim. frigorigères	Liquide / gaz		"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8

\*\*Option carte WiFi BRP069A41.



### FTXM-M - Type mural - Éco Performance

				FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M
Débit d'air	Froid	Silence/PV/MV/GV	m³/h	768	1050	1146	1230
	Chaud	Silence/PV/MV/GV	m³/h				
Niveaux de pression sonore	Froid	Silence/PV/MV/GV	dB(A)	21/33/39/45	34/37/42/46	36/39/44/48	38/41/46/50
	Chaud	Silence/PV/MV/GV	dB(A)				
Dimensions	H x L x P		mm	735 x 825 x 300			735 x 870 x 320
Diamètres alim. frigorigères	Liquide / gaz		"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8

\*\*Option carte WiFi BRP069A41.



### FDXM-F - Type gainable Extra-plat

				FDXM25F	FDXM35F	FDXM50F	FDXM60F
Débit d'air	Froid	Silence/PV/MV/GV	m³/h	435/480/522	438/480/522	600/660/720	810/888/960
	Chaud	Silence/PV/MV/GV	m³/h	30	30	40	40
Niveaux de pression sonore	Froid	Silence/PV/MV/GV	dB(A)	27/33/35	27/33/35	30/36/38	30/35/38
	Chaud	Silence/PV/MV/GV	dB(A)	27/33/35	27/33/35	30/36/38	30/35/38
Dimensions	H x L x P		mm	200 x 750 x 620		200 x 1150 x 620	
Diamètres alim. frigorigères	Liquide / gaz		"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2



## Groupes extérieurs **R-32** BLUEEVOLUTION



### MXM-M - Groupes extérieurs

				2MXM40M	2MXM50M	3MXM40M	3MXM52M	3MXM68M	4MXM68M	4MXM80M	5MXM90M
Puissance restituée nominale	Froid		kW	4,00	5,00	4,00	5,20	6,80	6,80	7,40	7,80
	Chaud	à +7°CBS ext.	kW	4,20	5,60	4,60	6,78	8,60	8,60	9,28	9,96
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	0,90	1,18	0,77	1,10	1,97	1,72	1,62	1,67
	Chaud	Nominal	kW	0,90	1,29	0,86	1,41	1,96	1,87	1,87	2,10
Label énergétique standard	Label	Froid / Chaud	Nominal								
	EER / COP	Froid / Chaud	Nominal	4,46 / 4,67	4,22 / 4,34	5,18 / 5,32	4,76 / 4,88	3,46 / 4,38	3,95 / 4,6	4,57 / 4,97	4,73 / 4,78
 Label énergétique saisonnier selon norme EN14825 - Climat tempéré	Label	Froid / Chaud	Saison	A+++ / A+	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	SEER / SCOP	Froid / Chaud	Saison	8,53 / 4,28	8,53 / 4,3	8,27 / 4,38	8,12 / 4,42	7,12 / 4,10	7,27 / 4,2	7,54 / 4,55	7,86 / 4,3
	Pdesign	Froid / Chaud	kW	4 / 3,2	5 / 4,2	4 / 4,93	5,2 / 4,95	6,8 / 5,29	6,8 / 5,82	7,4 / 5,82	7,8 / 6,46
	Conso énergie	Froid / Chaud	kWh								
Exemples de combinaisons*				20+20	25+25	15+15+15	20+20+20	20+25+25	20+20+20+20	20+20+20+20	15+15+20+20+20
Niveaux de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	60	61	59	59	61	61	62	66
	Niveaux de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	48	46	46	48	48	48
		Chaud	Nominal	dB(A)	48	50	47	47	48	49	49
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285			735 x 870 x 320				
Type de compresseur				Swing							
Type de réfrigérant / PRG				R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge kg / T. Eq CO2				1,2 / -	1,6 / -	2 / -	2 / -	2,59 / -	2,60 / -	2,99 / -	2,99 / -
Flag F-Gas				Non hermétique							
Plage fonctionnement T° ext.	Mode froid		°CBS	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Mode chaud		°CBH	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Raccordements frigorifiques	Longueurs maxi par circuit		m	20	20	25	25	25	25	25	25
	Dénivelés maxi	UE - UI	m	15							
		UI - UI	m	7,5							
Blocage Chaud Seul**				Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

\* Sélection d'unités intérieures de la gamme Eco Performance Bluevolution CTXM-M et FTXM-M.

\*\* Nous consulter pour vérifier la faisabilité du projet.

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.


Unités extérieures équipées de compresseur Swing Inverter, technologie 100% Daikin.

› Raccordez de 2 à 5 unités en toute simplicité !



MXM-M

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât. B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr



Les unités Daikin sont conformes aux normes Européennes qui garantissent la sécurité des produits



Agissez pour le recyclage des papiers avec Daikin France et Ecofolio.