

Climatiseurs multi-splits



- Economies d'énergie
- Esthétique adapté à la pièce
- Confort toutes saisons
- Intégration et installation simplifiées



FUJITSU

Multi-splits Atlantic/Fujitsu

Pour chauffer et climatiser tout le logement ou le petit tertiaire



UNE SEULE UNITÉ EXTÉRIEURE POUR 2 À 8 UNITÉS INTÉRIEURES, 30 MODÈLES AU CHOIX


La variété des types d'unités intérieures et des combinaisons de puissance offre un large choix pour la climatisation de pièces multiples.

- ① L'unité extérieure
- ② Les unités intérieures



LES UNITÉS EXTÉRIEURES 5 ET 6 POSTES

- Unité extérieure mono-ventilateur aux dimensions compactes : 998 x 970 x 370.
- Pas de brasure, pas de boîtier de répartition.
- Facilité de mise en service :
 - vanne de tirage au vide centralisée
 - contrôle automatique de connexion.
- Possibilité de raccorder la télécommande filaire UTY-DMMYM qui permet une gestion centralisée pièce par pièce.
- Facilité d'intervention et de maintenance :
 - panneau démontable pour accès carte électronique
 - fonction « Pump down » pour rapatrier le fluide au niveau l'unité extérieure.



Accès carte électronique



LA PERFORMANCE ET LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Une gamme certifiée NF PAC*
- Performances saisonnières élevées : **classe A++****
- Economies d'énergie : SCOP jusqu'à 4,40.
- Confort et performance optimisés grâce à la technologie Inverter.
- Fonctionnement en mode chauffage même par température extrême (jusqu'à -15°C ext.).



EXEMPLE POUR LE MULTI-SPLIT 5 POSTES :

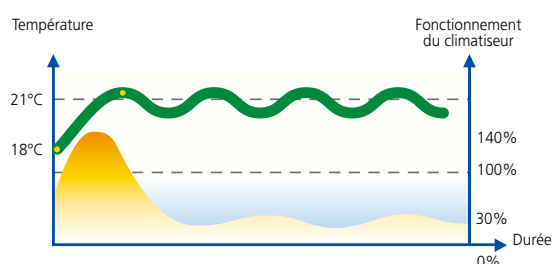
**Pour un SCOP jusqu'à 4,40 : 1 kW consommé = jusqu'à 4,40 kW (en moyenne) de chaleur restituée !
Soit 75% d'énergie gratuite**

* selon type d'unité intérieure et configuration. Depuis février 2015, nos multi-splits bi, tri et quadri bénéficient de la certification NF PAC.
** en mode froid selon la directive ErP.



PRINCIPE DE LA TECHNOLOGIE INVERTER

Cette technologie permet de faire varier la vitesse du compresseur en fonction des besoins. La température sélectionnée est atteinte plus rapidement.



Guide de choix

Une large gamme d'unités intérieures pour tous les besoins

MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

Unités extérieures



	Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	4 000	5 000	5 400	6 800	8 000
TAILLE	14	18	18	24	30
NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES	2	2	2 à 3	2 à 3	2 à 4

Unités intérieures

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	7 000
TAILLE		7	9	12	14	18	24
	Muraux Design LU	●	●	●	●	–	–
	Muraux compacts LMCE	●	●	●	●	–	–
	Muraux LFC	–	–	–	–	●	●
	Consoles compactes	–	●	●	●	–	–
	Consoles/plafonniers	–	–	–	●	●	–
	Cassettes 600 x 600	●	●	●	●	●	–
	Micro-gainables	●	●	●	●	●	–
	Gainables compacts carrossables	●	●	●	●	●	–



5 postes	6 postes	8 postes
10 000	12 500	14 000
36	45	45
2 à 5	2 à 6	2 à 8

Guide de choix

Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
++++	++++	++++	€€€€
++++	++++	++++	€€€€
++++	++++	++++	€€€€
++++	++++	++++	€€€€
++++	++++	++++	€€€€
++++	++++	++++	€€€€
++++	++++	++++	€€€€
++++	++++	++++	€€€€

TÉLÉCOMMANDES

DE SÉRIE



■ Télécommande infra-rouge
Unités intérieures murales modèles LU



■ Télécommande infra-rouge
Unités intérieures murales modèles LMCE



■ Télécommande infra-rouge
Unités intérieures murales modèles LFC, cassettes, consoles/plafonniers et consoles compactes



■ Télécommande filaire
Unités intérieures gainables compacts



■ Télécommande filaire
Unités intérieures micro-gainables

- ■ ■ ■ ■ Sélection mode de fonctionnement
- ■ ■ ■ ■ Sélection vitesse de ventilation
- ■ ■ ■ ■ Marche / arrêt
- ■ ■ ■ ■ Mode de fonctionnement "sommeil" (arrêt différé)
- ■ ■ ■ ■ Mode de programmation sur 24 h
- ■ ■ ■ ■ Mode de programmation hebdomadaire
- ■ ■ ■ ■ Réglage heure / température
- ■ ■ ■ ■ Orientation du flux d'air, balayage automatique
- ■ ■ ■ ■ Fermeture automatique des volets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)

RÉFÉRENCE

CODE

4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	10 000	12 500	14 000
Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes	6 postes	8 postes
AOYG 14 LAC2.UE	AOYG 18 LAC2.UE	AOYG 18 LAT3.UE	AOYG 24 LAT3.UE	AOYG 30 LAT4.UE	AOYG 36 LBLA5.UE	AOYG 45 LBLA6.UE	AOYG 45 LBT8.UE
866 214	866 218	868 118	868 124	868 130	872 066	872 067	872 020

DIMENSIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

P. frigo. nominale (min. / max.)	W	4 000 (1 400 / 4 400)	5 000 (1 700 / 5 600)	5 400 (1 800 / 6 800)	6 800 (1 800 / 7 800)	8 000 (3 500 / 10 000)	10 000 (3 500 / 12 500)	12 500 (3 500 / 14 000)	14 000 (3 700 / 15 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4 400 (1 100 / 5 400)	5 600 (1 800 / 6 100)	6 800 (2 000 / 7 700)	8 000 (2 000 / 8 800)	9 600 (3 700 / 11 300)	12 000 (3 500 / 14 000)	13 500 (3 500 / 16 000)	16 000 (4 100 / 16 700)
P. calo. à -7°C	W	3 640	4 490	5 450	6 080	8 040	11 200	11 800	11 600
P. abs. nominale en froid	W	1 090	1 560	1 350	1 940	2 220	2 440	3 570	5 200
P. abs. nominale en chaud	W	1 030	1 410	1 620	2 000	2 400	2 790	3 370	5 070
Débit d'air max. (u. ext.)	GV	m³/h	1 850	2 050	3 050	3 300	3 500	4 200	4 800

PERFORMANCES

EER / SEER		3,67 / 6,70	3,21 / 6,60	4,00 / 6,90	3,51 / 6,40	3,60 / 6,20	4,10 / 7,00	3,50 / 6,71	2,69 / 5,83
COP / SCOP		4,27 / 4,10	3,97 / 4,10	4,20 / 4,30	4,00 / 4,20	4,00 / 4,00	4,30 / 4,40	4,00 / 4,12	3,16 / 3,70
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	49	51	47	49	51	53	53	58
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	61	63	65	68	68	67	67	72

CLASSIFICATION ErP

Classe énergétique (froid)	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Classe énergétique (chaud)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Froid	°C	10 à 46	10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	0 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-5 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24

INSTALLATION

DIMENSIONS (HxLxP)

u. ext.	mm	540 x 790 x 290	540 x 790 x 290	700 x 900 x 330	700 x 900 x 330	830 x 900 x 330	998 x 970 x 370	998 x 970 x 370	914 x 970 x 370
---------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

POIDS

u. ext.	kg	37	38	55	55	68	94	94	98
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité Nom.	A	4,9	6,3	7,1	8,8	10,5	12,3	15,7	22,5
Calibre disjonct.	A	16	20	20	20	20	32	32	32
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 6 mm²	3G x 6 mm²	3G x 6 mm²
Unité à alimenter élec.	u.ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext. + boîtier

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Dia. gaz	pouce	3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x 2 et 1/2"	3/8" x 2 et 1/2"	(3/8" et 1/2") x 2	3/8" x 3 et 1/2" x 2	3/8" x 4 et 1/2" x 2	5/8"
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5	1/4" x 6	3/8"
Long. standard	m	20	20	30	30	50	50	50	-
Long. max.	m	30	30	50	50	70	80	80	115
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 20	5 / 20	5 / 25	5 / 25	5 ⁽¹⁾ / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 70
Dénivelé max.	m	15	15	15	15	15	15	15	30
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R410A (2 088)	R410A (2 088)	R410A (2 088)	R410A (2 088)	R410A (2 088)	R410A (2 088)	R410A (2 088)	R410A (2 088)
Charge nominale (long. standard)	g	1 250	1 300	2 200	2 200	3 300	4 000	4 000	3 450
Charge add.	g/m	20	20	20	20	25	20	20	Nous consulter

(1) Sauf en configuration bi-splits (cf. dossier technique DT 903131).

Nota : les liaisons frigorifiques à tirer doivent correspondre aux diamètres des unités intérieures (adaptateurs fournis avec les unités extérieures pour les modèles bi, tri, quadri-splits, 5 et 6 postes, et avec les boîtiers de répartition pour le modèle 8 postes).

Télécommande centralisée (uniquement sur modèles 5, 6 et 8 postes)



Télécommande centralisée
UTY-DMMYM
code : 809 461

Accessoires de réseaux (modèle 8 postes)



Boîtier de répartition 2 voies
UTP-PY02A
code : 809 252



Boîtier de répartition 3 voies
UTP-PY03A
code : 809 253



Séparateurs
UTP-SX248A
code : 809 248

OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande filaire à programmation hebdomadaire
UTY-RVNYM
code : 875 019



Télécommande filaire simplifiée
UTY-RSNYM
code : 809 459



Kit Télécommande⁽¹⁾ infra-rouge
UTY-LRHYM
code : 809 457
⁽¹⁾Kit constitué d'un récepteur infra-rouge avec son câble 5m et sa télécommande infra-rouge.



Kit Air neuf
UTZ-VXAA

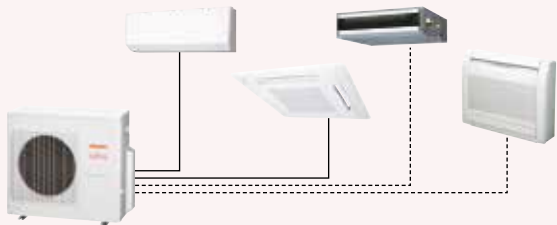


Platine interface pour le raccordement des télécommandes filaire / filaire simplifiée
UTY-TWBXF-2 ou **UTY-XCBX22-2**
code : 875 004 code : 875 022

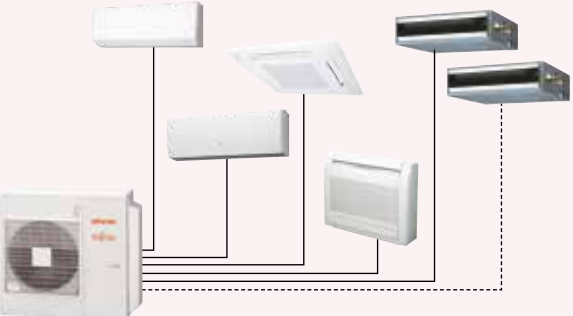
GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS EXTÉRIEURES

Modèles	14	18		24	30	36	45	
Puissance frigo nominale (W)	4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	10 000	12 500	14 000
Puissance calo nominale (W)	4 400	5 600	6 800	8 000	9 600	12 000	13 500	16 000

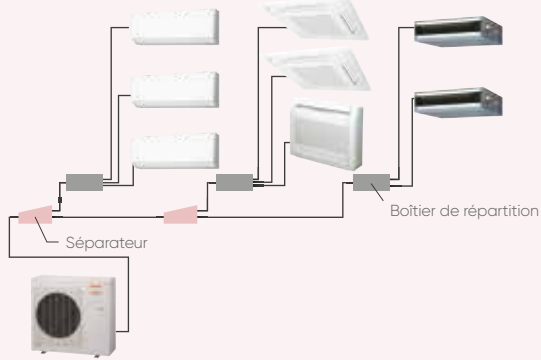
Multi-splits - De 2 à 4 unités intérieures

	• AOYG 14 LAC2	• AOYG 18 LAC2	• AOYG 18 LAT3	• AOYG 24 LAT3	• AOYG 30 LAT4	-	-	-
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---	---

5 - 6 postes - De 2 à 6 unités intérieures

	-	-	-	-	-	• AOYG 36 LBLA5	• AOYG 45 LBLA6	-
--	---	---	---	---	---	-----------------------	-----------------------	---

8 postes - De 2 à 8 unités intérieures

	-	-	-	-	-	-	-	• AOYG 45 LBT8
---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------

Remarques :

Modèles	REF	Puissance totale des unités intérieures connectées
Bi-splits : 2 UI raccordables	AOYG 14 LAC2	Entre 4 000 et 6 200 W
	AOYG 18 LAC2	Entre 4 000 et 7 000 W
Tri-splits : 2 à 3 UI raccordables	AOYG 18 LAT3	Entre 4 000 et 8 500 W
	AOYG 24 LAT3	Entre 4 000 et 10 500 W
Quadri-splits : 2 à 4 UI raccordables	AOYG 30 LAT4	Entre 7 900 et 14 400 W
5 postes : 2 à 5 UI raccordables	AOYG 36 LBLA5	Entre 7 500 et 15 500 W
6 postes : 2 à 6 UI raccordables	AOYG 45 LBLA6	Entre 9 500 et 18 000 W
8 postes : 2 à 8 UI raccordables	AOYG 45 LBT8	Entre 11 200 et 18 200 W



(1) Selon modèle, types d'unités intérieures et configurations.

Retrouvez l'ensemble des combinaisons certifiées sur www.marque-nf.com

GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS INTÉRIEURES

			Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes	6 postes	8 postes
			AOYG 14 LAC2	AOYG 18 LAC2	AOYG 18 LAT3	AOYG 24 LAT3	AOYG 30 LAT4	AOYG 36 LBLA5	AOYG 45 LBLA6	AOYG 45 LBT8
Unités extérieures										
Puissance (W)	Froid	4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	10 000	12 500	14 000	
	Chaud	4 400	5 600	6 800	8 000	9 600	12 000	13 500	16 000	

Unités intérieures	BTU/h	W	Compatibilité							
 ASYG 7-9-12-14 LU	7 000	2 000	•	•	•	•	•	•	•	
	9 000	2 500	•	•	•	•	•	•	•	
	12 000	3 500	•	•	•	•	•	•	•	
	14 000	4 200	—	•	•	•	•	•	•	
 ASYG 7-9-12-14 LMCE	7 000	2 000	•	•	•	•	•	•	•	
	9 000	2 500	•	•	•	•	•	•	•	
	12 000	3 500	•	•	•	•	•	•	•*	
	14 000	4 200	—	•	•	•	•	•	•*	
 ASYG 18 LFC - ASYG 24 LFCC	18 000	5 000	—	—	—	•	•	•	•	
	24 000	7 000	—	—	—	—	•	•	•	
 AGYG 9-12-14 LVC	9 000	2 500	—	•	•	•	•	•	•	
	12 000	3 500	—	•	•	•	•	•	•	
	14 000	4 000	—	—	•	•	•	•	•	
 AUYG 7-9 LVL AUYG 12-14-18 LVLBB	7 000	2 000	—	•	•	•	•	•	•	
	9 000	2 500	—	•	•	•	•	•	•	
	12 000	3 500	—	•	•	•	•	•	•	
	14 000	4 000	—	—	•	•	•	•	•	
	18 000	5 000	—	—	—	•	•	•	•	
 ABYG 14 LVT - ABYG 18 LVTB	14 000	4 000	—	—	•	•	•	•	•	
	18 000	5 000	—	—	—	•	•	•	•	
 ARYG 7-14 LSL  ARYG 18 LSL	7 000	2 000	—	•	•	•	•	•	•	
	9 000	2 500	—	•	•	•	•	•	•	
	12 000	3 500	—	•	•	•	•	•	•	
	14 000	4 000	—	—	•	•	•	•	•	
	18 000	5 000	—	—	—	•	•	•	•	
 ARYG 7-9 LLT ARYG 12-14 LLTB  ARYG 18 LLTB	7 000	2 000	—	•	•	•	•	•	•	
	9 000	2 500	—	•	•	•	•	•	•	
	12 000	3 500	—	•	•	•	•	•	•	
	14 000	4 000	—	—	•	•	•	•	•	
	18 000	5 000	—	—	—	•	•	•	•	

*Sur le modèle 8 postes, pour les combinaisons 12+14+14 et 14+14+14, les modèles muraux LMCE ne sont pas compatibles.

Muraux Design LU

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE



Muraux LU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 200
RÉFÉRENCE		ASYG 7 LU.UI	ASYG 9 LU.UI	ASYG 12 LU.UI	ASYG 14 LU.UI
CODE		852 007	852 009	852 012	852 014
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 200
P. calo. nominale	W	3 000	3 200	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	320 / 570	320 / 600	320 / 650	390 / 710
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	W	21 / 35	21 / 36	21 / 37	25 / 41
Puissance acoustique (u.int.)	W	53	54	55	59
Dimensions (HxLxP)	mm	282 x 870 x 185	282 x 870 x 185	282 x 870 x 185	282 x 870 x 185
Poids	kg	9,5	9,5	9,5	9,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
PLATINE INTERFACE	875 004	UTY-TWBXF-2	UTY-TWBXF-2	UTY-TWBXF-2	UTY-TWBXF-2

Muraux compacts LMCE et Muraux LFC

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE



Muraux compacts LMCE



Muraux LFC

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 300	7 000
RÉFÉRENCE		ASYG 7 LMCE.UI	ASYG 9 LMCE.UI	ASYG 12 LMCE.UI	ASYG 14 LMCE.UI	ASYG 18 LFC.UI	ASYG 24 LFCC.UI
CODE		873 074	873 075	873 076	873 077	852 318	873 024
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000	5 300	7 000
P. calo. nominale	W	3 000	3 200	4 000	5 000	5 900	7 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	310 / 560	310 / 600	310 / 660	360 / 730	550 / 900	620 / 1120
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	W	21 / 36	21 / 37	21 / 40	25 / 42	25 / 43	33 / 49
Puissance acoustique (u.int.)	W	51	52	54	56	58	64
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	320 x 998 x 238	320 x 998 x 238
Poids	kg	8,5	8,5	8,5	8,5	14	14
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
PLATINE INTERFACE	875 022	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	non nécessaire	non nécessaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER

Consoles compactes et Consoles/plafonniers

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE



Consoles compactes

Consoles/plafonniers

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 600	3 500	4 100	4 100	5 300
RÉFÉRENCE		AGYG 9 LVC.UI	AGYG 12 LVC.UI	AGYG 14 LVC.UI	ABYG 14 LVT.UI	ABYG 18 LVTB.UI
CODE		854 709	854 712	854 714	855 014	873 118
P. frigo. nominale	W	2 600	3 500	4 100	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	3 000	4 000	4 800	4 800	5 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 530	270 / 600	270 / 650	480 / 640	500 / 780
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	W	22 / 39	22 / 42	22 / 44	29 / 36	32 / 41
Puissance acoustique (u.int.)	W	52	55	56	51	55
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	199 x 990 x 655 ⁽²⁾	199 x 990 x 655 ⁽²⁾
Poids	kg	14	14	14	27	27
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni. (2) En position plafonnier.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM

Cassettes 600 x 600

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
RÉFÉRENCE		AUYG 7 LVL.UI	AUYG 9 LVL.UI	AUYG 12 LVLBB.UI	AUYG 14 LVLBB.UI	AUYG 18 LVLBB.UI
CODE		858 507	858 509	873 312	873 314	873 318
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	430 / 700	450 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	W	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40	29 / 42
Puissance acoustique (u.int.)	W	46	46	49	52	54
Dimensions (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Poids	kg	18	18	18	18	18
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32*	32*	32*	32*	32*

*Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
KIT AIR NEUF	809 372	UTY-VXAA	UTY-VXAA	UTY-VXAA	UTY-VXAA	UTY-VXAA

COMPOSITION DES ENSEMBLES D'UNITÉS INTÉRIEURES

UNITÉ INTÉRIEURE	AUYG 7 LVL.A.UI	AUYG 9 LVL.A.UI	AUYG 12 LVLBB.UI	AUYG 14 LVLBB.UI	AUYG 18 LVLBB.UI
Code	858 607	858 609	873 212	873 214	873 218
FAÇADE	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W
Code	857 012	857 012	857 012	857 012	857 012
ENSEMBLE	AUYG 7 LVL.UI	AUYG 9 LVL.UI	AUYG 12 LVLBB.UI	AUYG 14 LVLBB.UI	AUYG 18 LVLBB.UI
Code	858 507	858 509	873 312	873 314	873 318

Gainables compacts carrossables

Pompe de relevage intégrée

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
RÉFÉRENCE		ARYG 7 LLT.UI	ARYG 9 LLT.UI	ARYG 12 LLT.UI	ARYG 14 LLT.UI	ARYG 18 LLT.UI
CODE		850 007	850 009	873 412	873 414	873 418
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Zone d'exploitation (u.int.)	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	27 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
Pression maxi. disponible	Pa	90	90	90	90	90
Poids	kg	18	19	19	19	23
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32*	32*	32*	32*	32*

*Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	809 457	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM

Micro-gainables

Pompe de relevage intégrée

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
RÉFÉRENCE		ARYG 7 LSL.UI	ARYG 9 LSL.UI	ARYG 12 LSL.UI	ARYG 14 LSL.UI	ARYG 18 LSL.UI
CODE		873 086	873 087	873 088	873 089	873 090
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Zone d'exploitation (u.int.)	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	29 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Pression maxi. disponible	Pa	30	30	30	50	50
Poids	kg	17	17	18	18	22
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32*	32*	32*	32*	32*

*Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	875 047	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM



Atlantic, le confort toutes saisons

Été comme hiver, Atlantic vous apporte des solutions complètes en climatisation/chauffage réversible pour plus de confort et de bien-être intérieur.

Plus de 25 ans de partenariat exclusif avec Fujitsu, fabricant japonais mondialement reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses produits.