


THOMSON

Energy 

RAIA 375

Module photovoltaïque Monocristallin
Demi-cellule 375W - HC 120

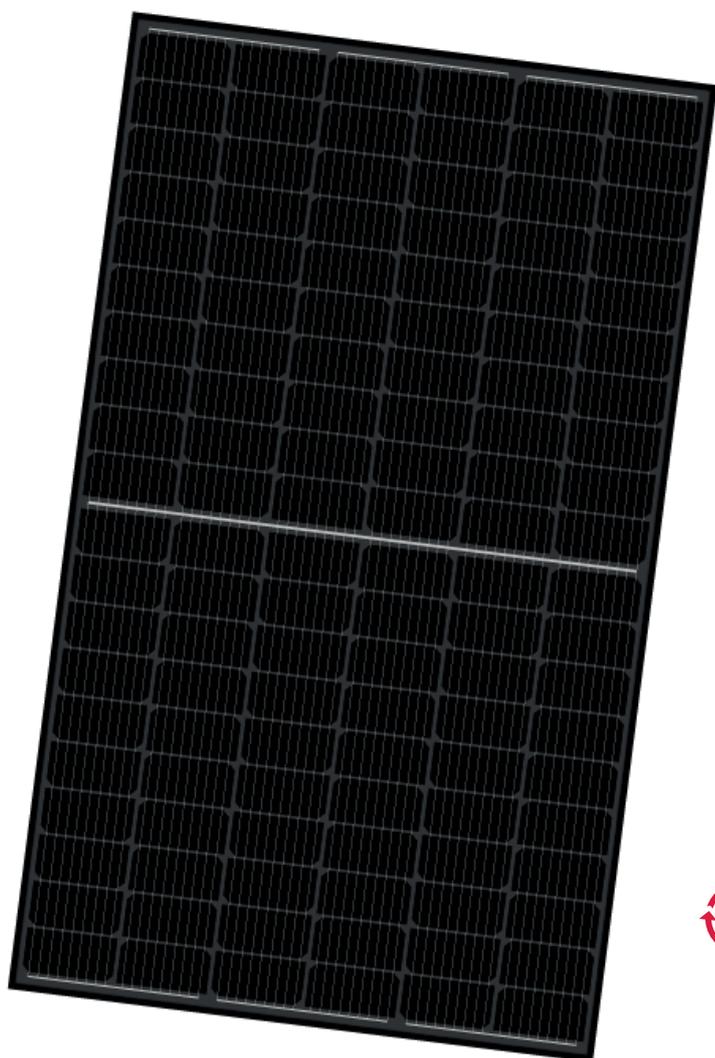

Esthétique



Demi-cellules technologie
(HC)



Module ultra-robust
Cadre de 35 mm d'épaisseur



Fabrication sur-mesure
Noir, transparent, standard

+5 Tolérance positive 0/+5 wp



1 500 volts

CE

GARANTIE
DU PRODUIT
20 ANS


GARANTIE
LINÉAIRE
25 ANS




FICHE TECHNIQUE

Raia 375


Cellules :	120 (6x20) Silicium monocristallin
Disponible en :	M6 Half-cut
Verre frontal :	Épaisseur de 3.2 mm
	Capa ARC < 20 000 cd/m ²
	Charge frontale (neige) 5 400 Pa Charge arrière (vent) 2 400 Pa
Encapsulant :	EVA (éthylène-acétate de vinyle)
Backsheet :	Feuille de polymère
Cadre :	Aluminium anodisé noir/argenté 15 microns - Trous de mise à la terre
	(Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe de vente)
Boîte de jonction :	IP68 - 1500 V avec 3 diodes by pass
	Longueur des câbles 300 mm - Section : 4,0 mm ² ± 1% de tolérance
	Homologation Classe Feu 1 (UNI 9177)
Connecteurs :	MC4 ou connecteur compatible
Poids :	20 Kg
Dimensions :	1755 mm x 1038 mm x 35 mm
Emballage :	30 pièces/palette 780 pièces/camion

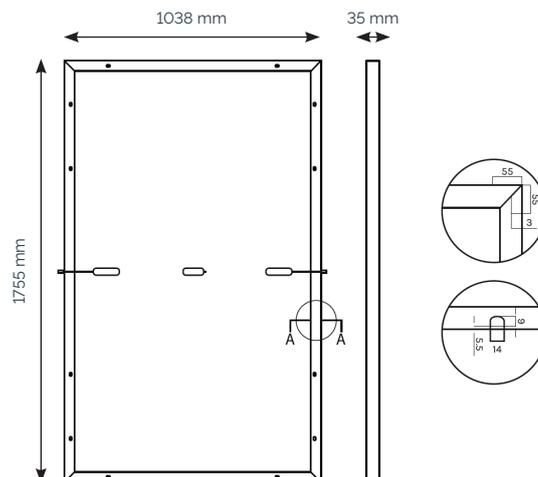

T° des modules : 25°C :

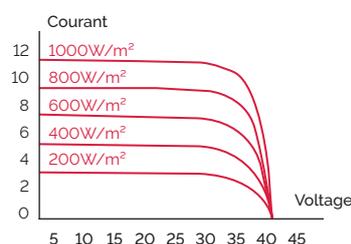

Garantie de performance



Caractéristiques électriques*

	RAIA 350W	RAIA 365W	RAIA 370W	RAIA 375W
Puissance crête - P _{MAX} (Wp)	360	365	370	375
Tolérance de puissance de sortie - P _{MAX} (W)	0/+5 W	0/+5 W	0/+5 W	0/+5 W
Tension à puissance maximale - V _{MPP} (V)	34.00	34.21	34.42	34.63
Intensité à puissance maximale - I _{MPP} (A)	10.59	10.67	10.75	10.83
Tension de circuit ouvert - V _{OC} (V)	40.87	41.06	41.28	41.49
Intensité de court-circuit - I _{SC} (A)	11.08	11.16	11.24	11.32
Tension max. du système	1 500	1 500	1 500	1 500
Rendement du module (%)	19.76	20.03	20.31	20.58
Fusibles en série max	20	20	20	20

*NOTE : Lire le manuel d'instruction de ce produit et suivre les indications STC. Les valeurs sont valables pour: 1000W/m², AM 15 et une température de cellule de 25°C. Tolérance de mesure +/-3% (AAA Simulation solaire - IEC 60.904-9-). Toutes les informations de cette brochure peuvent être modifiées sans préavis par EET. Consultez le manuel d'installation pour plus d'informations.

Caractéristiques de température

Coeff. de température de Voc :	-0,275% /°C
Coeff. de température de Isc :	+0,05% /°C
Coeff. de température de Pmax :	-0,350% /°C

Caractéristiques de fonctionnement

Température de fonctionnement :	-40°C à +85°C
Résistance à la grêle :	Ø 25 mm, 86 Kg/h
NMOT* :	43 ± 2 °C

*Température nominale de fonctionnement du module : Irradiance 800W/m² ; Air 20°C ; Vitesse du vent 1m/s

IEC 61215:2016 | EN 61730-1:2016 | EN 61730-2:2016 | UNI 9177 Class 1 Fire Class | FIRE TEST MST23 CLASSE C
IEC 62716:2013 | IEC 61701:2011 | ECOEM

THOMSON
Energy

by **EET**
Energy Efficiency
Technologies

01 84 20 50 23

www.efentech.fr

contact@efentech.fr