



L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU QUOTIDIEN



Déstratificateur d'air caréné 2330 m³/h ONSEN-DS3



Déstratificateur d'air caréné 2330 m³/h ONSEN-DS3

Déstratifier l'air avec un déstratificateur

Dans les bâtiments de grande hauteur, l'air chaud plus léger s'élève tandis que l'air froid plus lourd reste au sol.

Ce phénomène naturel produit l'hiver dans les bâtiments chauffés de grande hauteur une stratification d'air inconfortable (on grelotte au sol) et coûteuse (chaleur inutile sous le toit).

L'utilisation de brasseurs d'air, ou déstratificateur, installés sous plafond réduit cette différence en faisant redescendre l'air chaud au niveau du sol.

Homogénéiser l'air des grands volumes

Les performances des déstratificateurs ONSÉN-DS3 complètent celles du système de chauffage : Le déstratificateur est adapté pour homogénéiser le chauffage de locaux industriels, entrepôts ou réserves par exemple.

Le déstratificateur ONSÉN-DS3 combine des solutions techniques innovantes avec un design moderne et fonctionnel. Nous concevons avec précision chaque composant pour réaliser la fonction première du déstratificateur répartir en silence uniformément la chaleur dans les grands volumes.

Nous avons également travaillé à obtenir un esthétique et un design agréable au regard, chaleureux et avant-gardiste, un point toujours négligé sur ce segment.

Nous avons été capables de conceptualiser un diamant, ONSÉN est un diamant. La simplicité, la force et la beauté étaient les concepts clés que nous avons utilisés, ce qui nous a permis de créer un aérotherme à eau chaude contemporain et fonctionnel.

ONSEN est ainsi le 1er déstratificateur d'ingénierie et de conception ayant reçu un prix pour son design en 2017.

Le déstratificateur ONSÉN-DS3 est conçu pour être installé dans un Établissement Recevant du Public (ERP). Le déstratificateur ONSÉN-DS3 est adapté pour le chauffage des locaux industriels, entrepôts, réserves et magasins.

En complément de son thermostat d'ambiance, le déstratificateur ONSÉN-DS3 est compatible avec les certificats d'économies d'énergie CEE.

Ce système de brassage d'air est conçu avec des éléments robustes, fiables et industriel, pour durer longtemps.

Le déstratificateur ONSÉN-DS3 répond en effet aux besoins de la fiche Certificats d'Economies d'Energie BAT-TH-142 et IND-BA-110.

Le déstratificateur ONSÉN DS3 est éligible aux Certificats d'Economies d'Energie CEE



L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU QUOTIDIEN



Déstratificateur d'air caréné 2330 m³/h ONSEN-DS3

Déstratificateur ONSEN-DS3 : MODERNE

- Châssis en ABS qui se caractérise par une grande résistance mécanique
- Couleur durable grâce à un mélange de pigments anti-UV
- Résistance aux températures élevées
- Design unique récompensé par le prix IF Design
- Garantie constructeur de 3 ans

Déstratificateur ONSEN-DS3 : HAUTE PERFORMANCE

- Les ailettes de diffusion peuvent être orientées indépendamment à la main.
- Les ailettes de diffusion offrent une résistance minimale au flux d'air.

Déstratificateur ONSEN-DS3 : HAUTE EFFICACITE ENERGETIQUE

- L'efficacité des performances est garantie, même à basse vitesse
- 100% des matériaux utilisés sont recyclables

Déstratificateur ONSEN-DS3 : HAUTE QUALITE pour un tarif très compétitif

- Support de montage plafonnier
- Diffuseur directionnel longue portée inclus
- Moteur ventilateur de haute qualité à 3 vitesses
- Hélice du ventilateur optimisé pour un fonctionnement silencieux
- Montage rapide et connexion intuitive
- Maintenance réduite
- Rapport qualité / prix exceptionnel



L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU QUOTIDIEN



Caractéristiques Techniques : Déstratificateur d'air caréné 2330 m³/h - ONSEN-DS3

Vitesse d'air au sol comprise en 0,1 et 0,3 m/s	Oui
Niveau sonore au sol installation à 10 mètres de hauteur	< 45 dBa
Niveau sonore au sol installation à 7 mètres de hauteur	< 45 dBa
Niveau sonore au sol installation à 5 mètres de hauteur	< 45 dBa

Caractéristiques générales :


Portée verticale	5 / 7 / 10 m
Vitesses de ventilation	3
Débit d'air	1220 / 1830 / 2330 m ³ /h
Niveau sonore à 1 m.	27 / 39 / 49 dBa
Alimentation électrique	230V (Ph+N) - 50Hz
Puissance électrique maxi	48 / 68 / 115 W
Intensité maxi	0,53 A
Indice de Protection	IP 54
Couleur	Façade : RAL 9016 (beige) Ailettes et kit de fixation : RAL 7036 (gris platine)
Garantie	3 ans

Dimensions et poids :

Hauteur	530 mm
Largeur	530 mm
Profondeur	310 mm
Poids net	8 kg

Schéma : Déstratificateur d'air caréné 2330 m³/h - ONSEN-DS3

🔍 Cliquer sur l'image pour l'agrandir

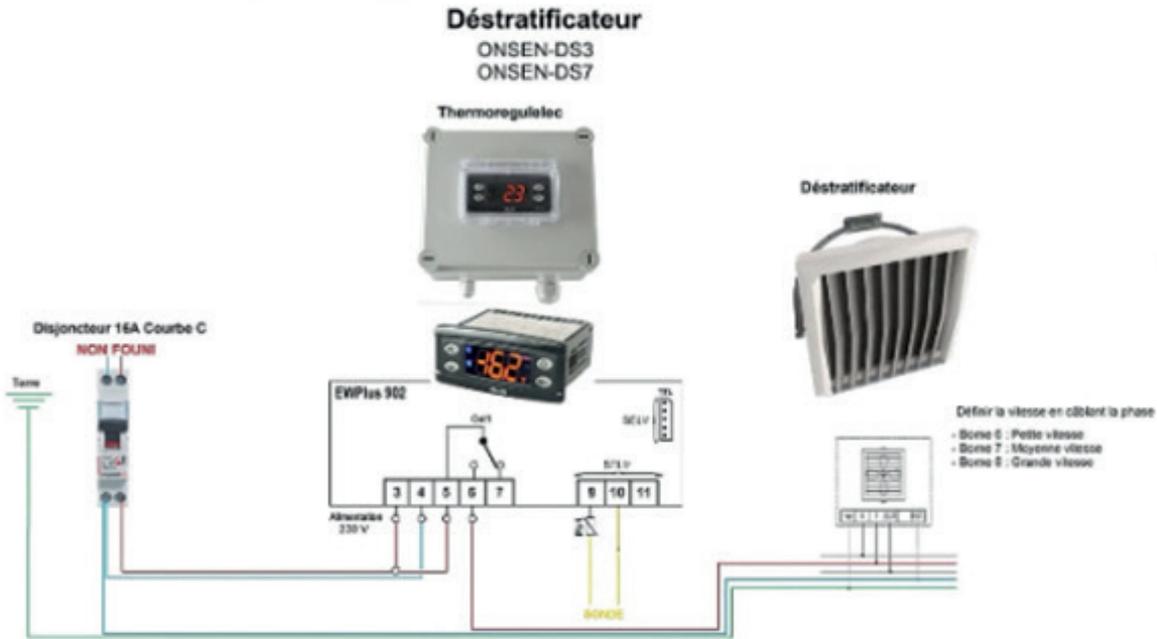

VERSION AVEC RELAIS POUR RACCORDEMENT 1 DESTRATIFICATEUR SUR 1 ECRAN TC907

